Member of CISQ Federation
RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

ORMIG

Electric

5,5 tmE

TECHNISCHE MERKMALE

Fahrgestell: Rohrstruktur mit Rechteckquerschnitt.
Entworfen und gebaut von ORMIG mit hochqualitativen Stahl.

Motor: GS-Motor, Leistung 10 KW, max. Drehmoment 140 Nm.
Funktionskontrolle über elektronisches Instrument.
Separates Batterieladegerät.

Achsen: vorne, starre Antriebsachse. hinten, Lenkachse, im Zentrum schwingend.

Reifen: 7,00 - R15, IC70, Zwillingsreifen an der Vorderachse oder einfache Bereifung an der Hinterachse.

Lenkung: Lenkanlage, bestehend aus Hydraulikpumpe, Hydrolenkung und Hydraulikzylinder mit durchgehender Kolbenstange, max. Außenradius des Arbeitsbereichs 3 m.

Bremsen: gemäß EWG-Richtlinie. Hydraulisch betriebene Betriebsbremse mit Einwirkung auf die Vorderräder und Fußschaltung. Feststellbremse und mechanische Federnotbremse mit Einwirkung auf die Vorderräder, hydraulisch freischaltbar vom Fahrerplatz.

Fahrerplatz: Armaturenbrett mit Instrumentenausrüstung, Steuerungen und Lenkrad, ergonomischer Sitz und Fahrerschutz.

Elektroanlage: Betriebsspannung 80 VCC, 420 Ah-Bleiakkumulator (Autonomie zirka 8 Stunden), bestehend aus 40 Elementen.

Ausleger: aus widerstandsfähigem Blech, verbunden mit dem Fahrgestell mithilfe von rückwärtigen Stützwiderlagern. Der Ausleger besteht aus einem Grundelement und zwei Verlängerungen, die mithilfe von doppelwirkenden, öldynamischen Zylindern ausgezogen werden können. Die Schwenkung erfolgt über einen doppelwirkenden Zylinder.
Fixer Haken an der Auslegerspitze.

Hydraulikanlage und Betriebsmittel: Versorgung über eine Elektropumpe mit einem Querschnitt, GS-Motor, Leistung 10 KW, für die Steuerung der Auslegerschwenkung, des Auslegerauszugs und der Winde. Funktionskontrolle über elektronisches Instrument. Fassungsvermögen des Behälters: 90 Liter.

Lastkontrollvorrichtung: Elektronisch geschaltete Vorrichtung mit Sperre der Funktionen, die Gefahrensituationen erhöhen.

Sicherheitsbestimmungen: Der Autokran ist mit allen vorgesehenen Sicherheitsvorrichtungen in den einschlägigen Bestimmungen ausgerüstet, entspricht den wesentlichen Bestimmungen über Sicherheit und Gesundheitsschutz im Anhang I der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und deren darauf folgenden Novellierungen. Demzufolge wurde auf der Maschine das CE-Zeichen angebracht.

Zulassung zum Straßenverkehr: Der Kran ist gemäß italienischem Ministerialerlass vom 14/06/85 als Arbeitsmaschine für den Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen.

Gewichtsangaben: Gesamtgewicht: 6.700 kg
Vorderachse: 2.000 kg
Hinterachse: 4.700 kg

Ausrüstungen auf Anfrage:

- Fahrerkabine komplett mit Scheibenwischer
- Winde mit Haken, Seil, Endschalter und Steuerung
- Kleine Spezialausleger
- Reserverad
- Batterieladegerät auf der Maschine

Din 15019.2 **Tabella portata di sollevamento (ton)**

Lifting capacity chart (tonnes)
Hublasttabelle (tonnen)
Tableau de charge (tonnes)

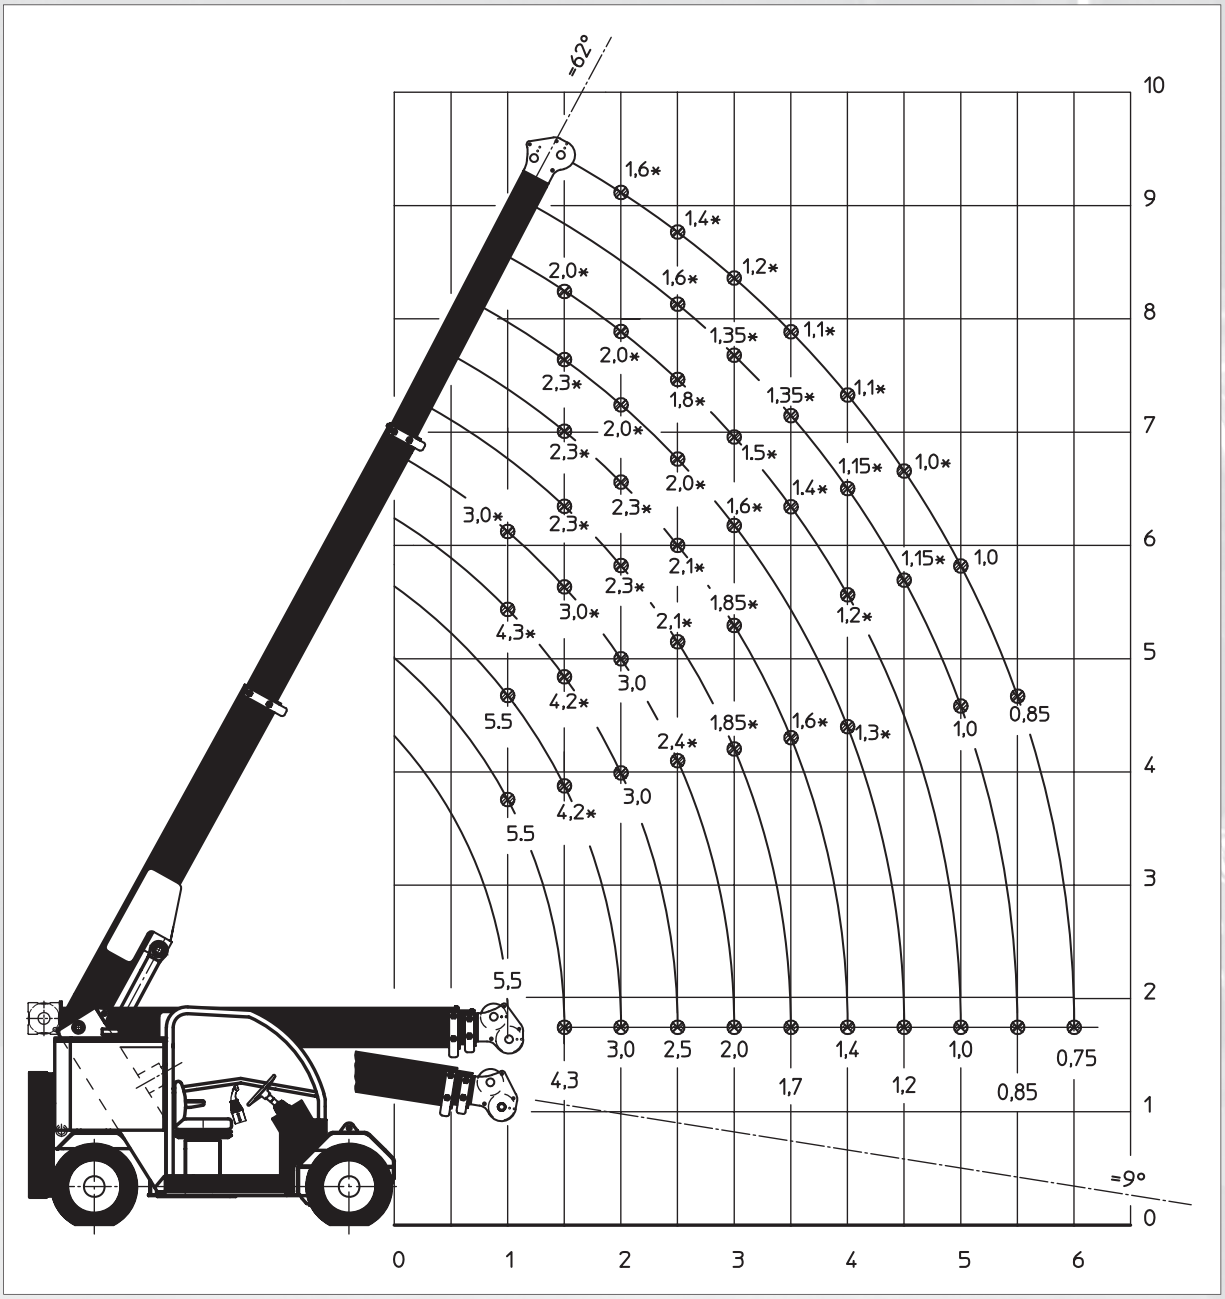

* Portate determinate da fattori diversi dal ribaltamento
* Capacities determined by factors other than tipping load
* Das Kippmoment wird auch noch von anderen Faktoren als von der zu Hebended Last bestimmt
* Charges determinées par des facteurs autres que le basculement

5,5 tmE

Dimensioni Generali

General Dimensions
Hauptabmessungen
Dimensions générales

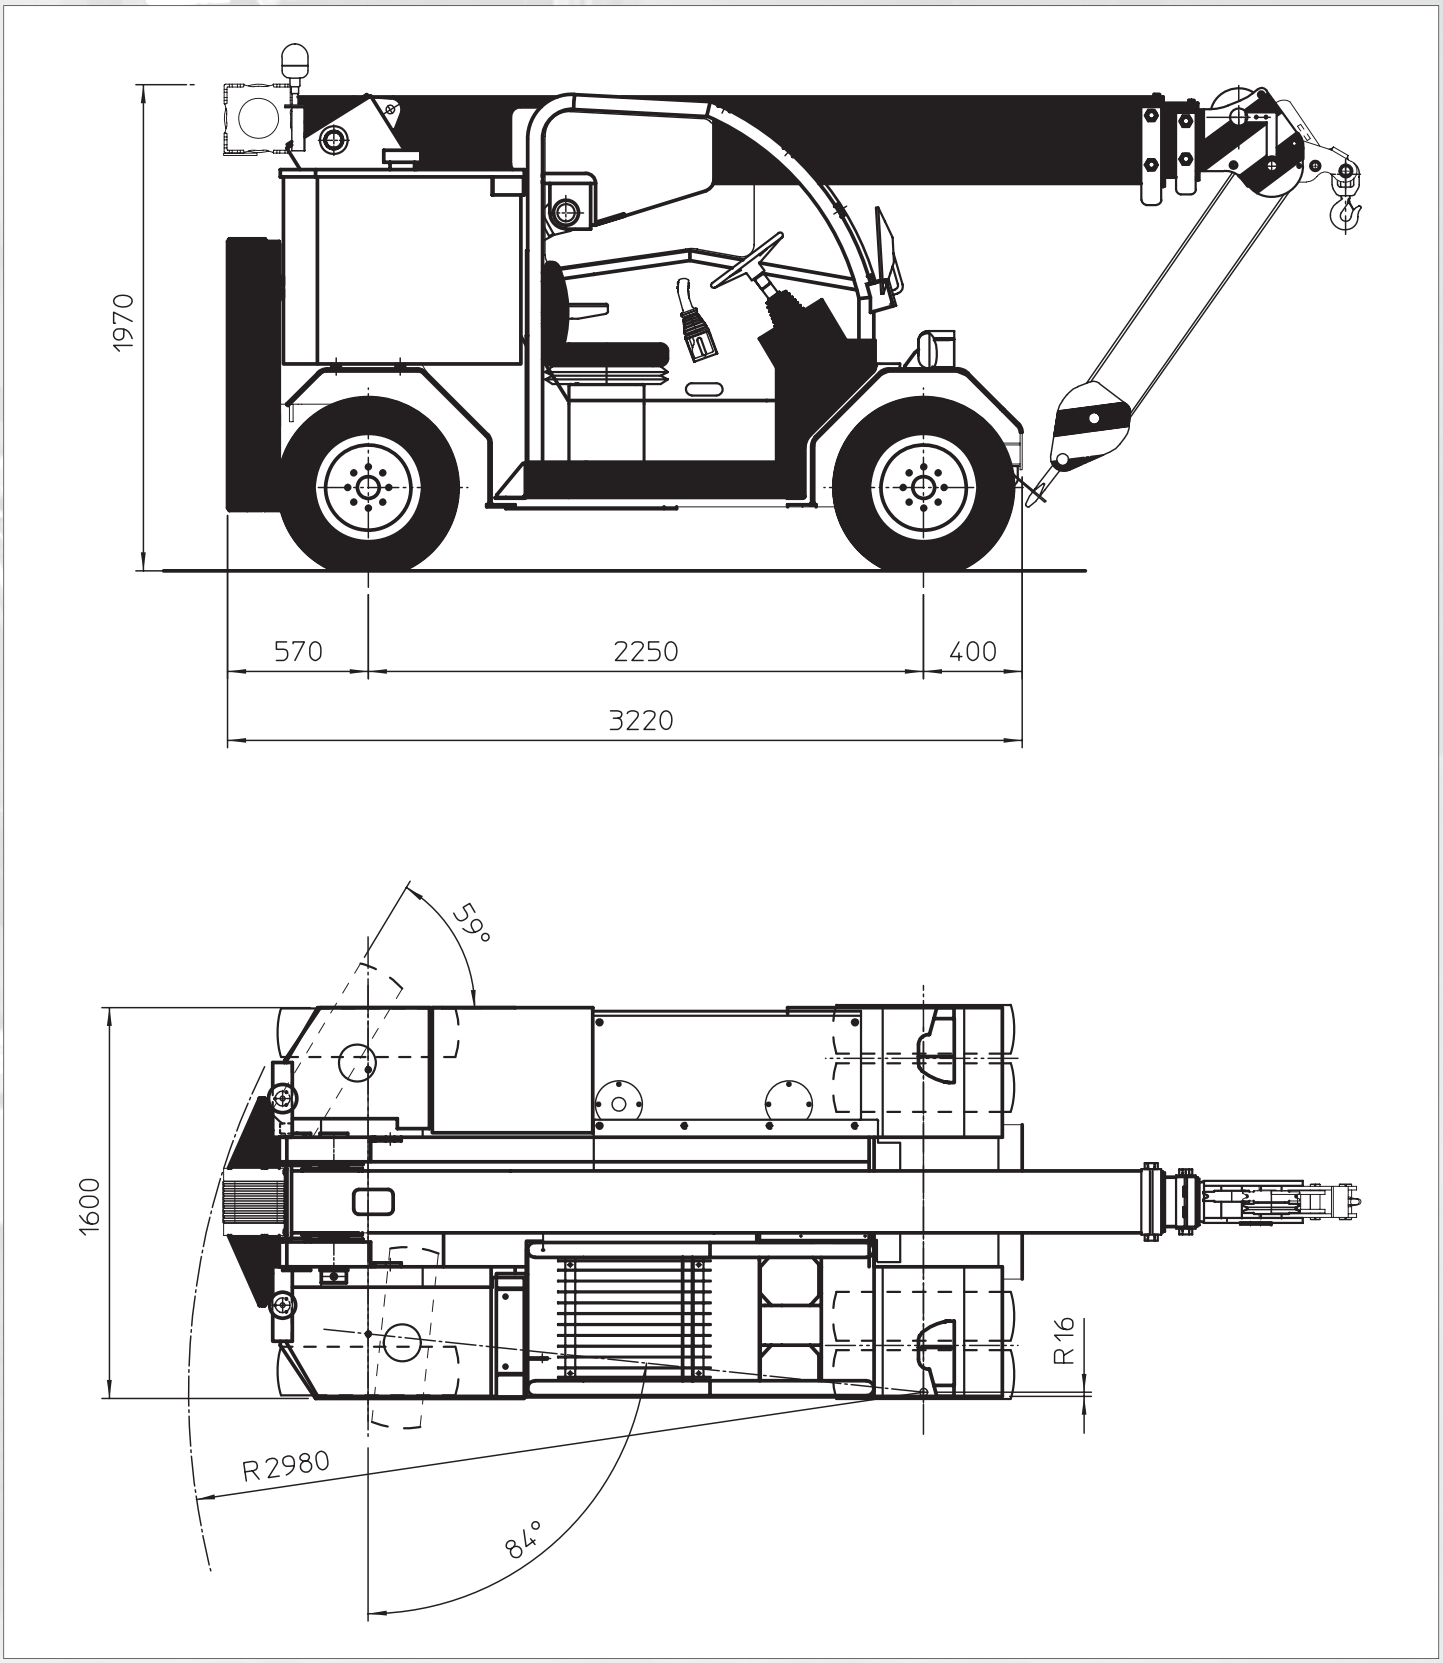

La ORMIG si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica o miglioria senza preavviso né responsabilità.
It's ORMIG right to amend or improve the specification without notice and responsibility.
ORMIG behält sich das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung und Verantwortung durchzuführen.
ORMIG se réserve le droit d'apporter n'importe quel changement ou amélioration sans préavis et résponsabilité.

ORMIG