

SKYWORKER

ALUMINIUM-ANHÄNGERKRAN



PAUS
...the people who care

PTK 27
PTK 31

PTK 27

DER KOMPAKTESTE SEINER KLASSE!



LEISE + GESCHÜTZT

Extrem gekapselter Antrieb sowie geschützt verbaute Elektronikkomponente.



KOMPAKT

Minimale Aufstellfläche durch einziehbare Stützen ermöglicht Einsatz auf engstem Raum.



HANDLICH

Leichtes, kompaktes Bedienpult mit Kipp-/ Hebelsteuerung sowie Informationsdisplay gewährleistet einfache und sichere Bedienung.





STARK

Gezogene Kranprofile aus hochfestem Aluminium.



OPTIONAL

Mit mechanischem Knickausleger inkl. ausziehbarer Spitze.



ÜBERSICHTLICH

Optische Lastanzeige mit Ampelfunktion.



PRAKTISCH

Dank patentierter klappbarer Zugvorrichtung wird die Aufstellfläche auf ein Minimum reduziert.




BEWEGLICH

Extrem flexibel einsetzbar durch einzeln klapp- und teleskopierbare Stützen sowie optional mit automatischer Abstütznivellierung.

PTK 31

FÜR JEDEN EINSATZ ZU HABEN!

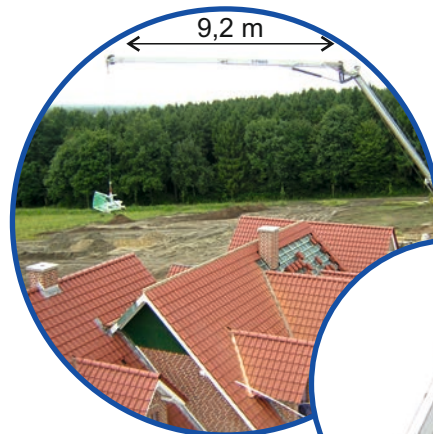

FLEXIBEL

Ausziehbarer Spitzenausleger mit hydraulischem Knickgelenk.



AUFSTEIGEND


Extreme Steigfähigkeit



BEWEGLICH

Äußerst flexibel einsetzbar durch einzeln klapp- und teleskopierbare Stützen.



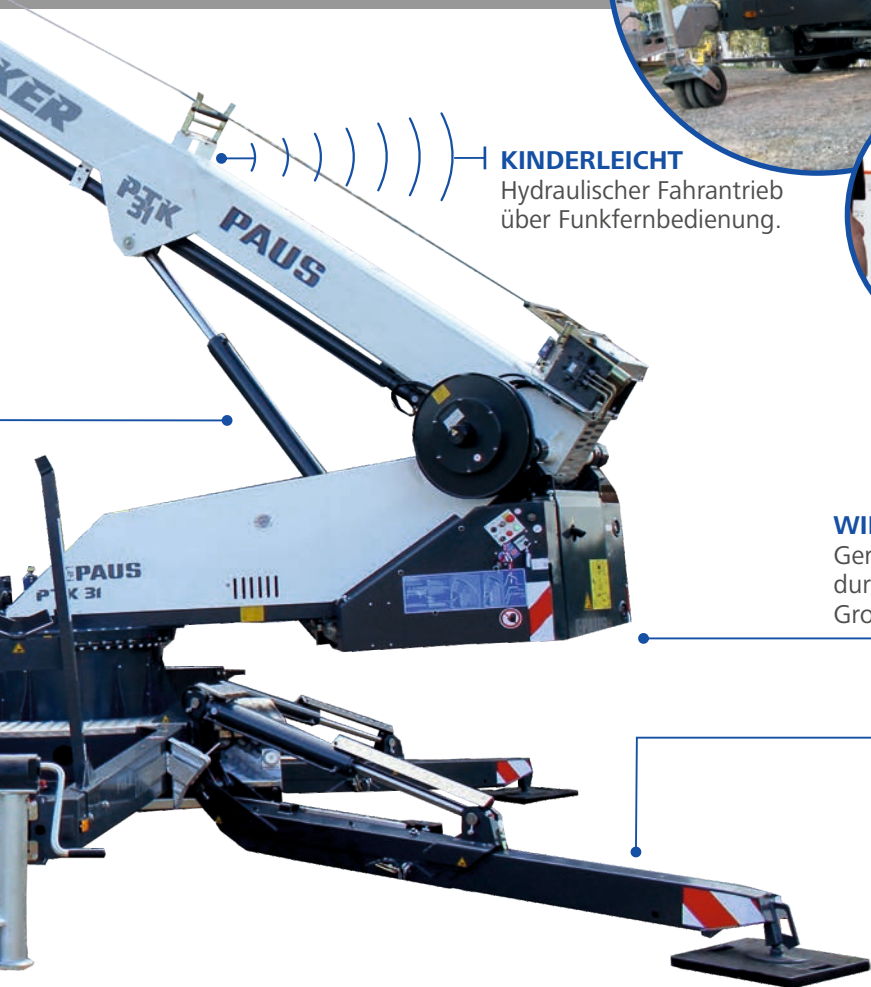

KINDERLEICHT

Hydraulischer Fahrtrieb über Funkfernbedienung.



BEQUEM

Ergonomisches Bedienpult mit integriertem Analysedisplay sowie Anzeige aller relevanten Betriebsdaten.



WARTUNGSFREUNDLICH

Weit öffnende Montageklappen für gute Zugänglichkeit zu den Motorkomponenten, super Schalldämmung.

WIRTSCHAFTLICH

Geringer Kraftstoffverbrauch durch lastabhängige Drehzahlregulierung; Großer 25 l Treibstofftank.

SICHER

Auch bei schmaler Abstützung und unter Volllast 360° endlos drehbar.



PLATZSPAREND

Einschiebbare Deichsel verringert die Aufstellfläche.



STANDARDS, DIE ÜBERZEUGEN

SKYWORKER


NEU!

PTK 27

- Ausfahrlänge bis zu 27 m
- Nutzlast maximal 1 t
- Hohe seitliche Reichweite bei maximaler Standsicherheit
- Einsetzbar als Teleskopkran oder optional mit Knickausleger
- KTL behandeltes Chassis inklusive Pulverbeschichtung und Hohlraumversiegelung
- Geringes Eigengewicht – mit nur 2,9 t lässt sich der PTK 27 einfach zum Einsatzort ziehen
- Extrem geringe Aufstellfläche dank patentierter Auflaufeinrichtung an Ausleger

PTK 31

- Ausfahrlänge bis zu 31 m
- Nutzlast maximal 1,6 t
- Vollhydraulischer Spitzenausleger
- geschlossene Alu-Profile für noch mehr Stabilität
- extrem einfach im Handling durch Funkfernsteuerung
- KTL behandeltes Chassis inklusive Pulverbeschichtung und Hohlraumversiegelung
- Hohe seitliche Reichweite bei maximaler Standsicherheit

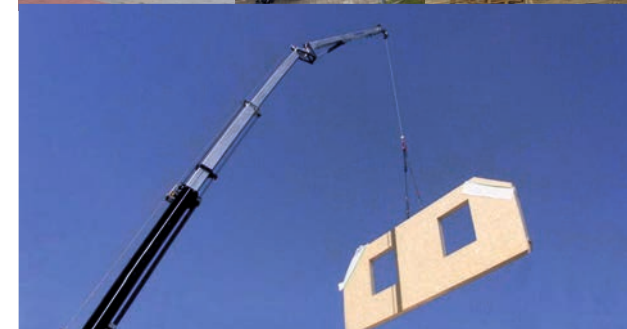

OPTIONEN, DIE BEGEISTERN

SKYWORKER

KOMFORTPAKET



Bestehend aus folgenden Highlights, steuerbar vom Bedienpult der Funkfernbedienung:

- Leichtes Aufstellen durch automatische Selbstnivellierung
- Absenkbare Hinterachse erleichtert die Rangierbarkeit (PTK 31)
- Hydraulischer hochleistungs-Radantrieb über Funkfernbedienung



SONDERLACKIERUNG




Wir lackieren Ihren Paus Skyworker individuell in Ihrer Wunschfarbe. So können Sie Ihre persönliche Hausfarbe optimal in Szene setzen.



UNTERLEGPLATTEN



Für eine optimale Gewichtsverteilung auch auf losem Untergrund erhalten Sie Unterlegplatten als Zubehör.

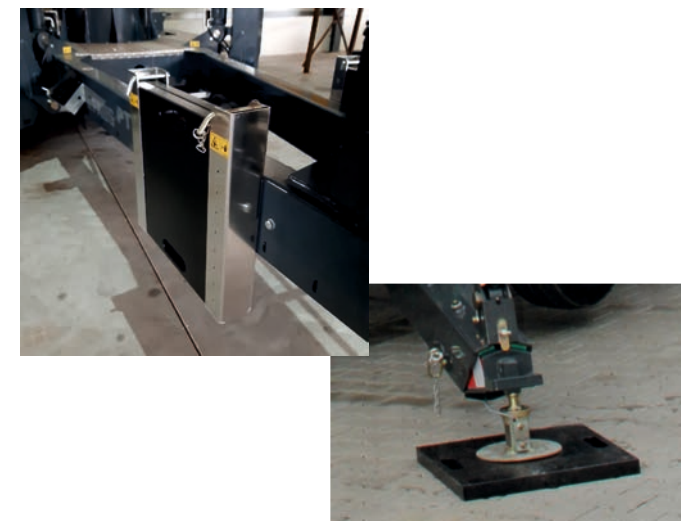

TECHNISCHE DATEN

PTK 27



Maximale Ausfahrlänge	ca. 26,50 m
Auslegerwinkel	82°
Maximaler Aufrechtwinkel (Knickausleger)	36°
Seilgeschwindigkeit	ca. 0 - 45 m/min
Antrieb	Benzin/ opt. Diesel
Schwenkbereich	440° Drehanschlag opt. 360 ° endlos
Minimale Abstützfläche in der Breite	ca. 3,85 m
Maximale Abstützfläche in der Breite	ca. 5,40 m
Maximale Traglast	ca. 1.000 kg
Transportbreite	ca. 2,18 m
Transporthöhe	ca. 2,32 m
Transportlänge mit Deichsel	ca. 8,15 m
Achslast	ca. 2.900 kg
Stützlast	max. 100 kg
Gesamtgewicht (in Grundausführung)	ca. 3.000 kg

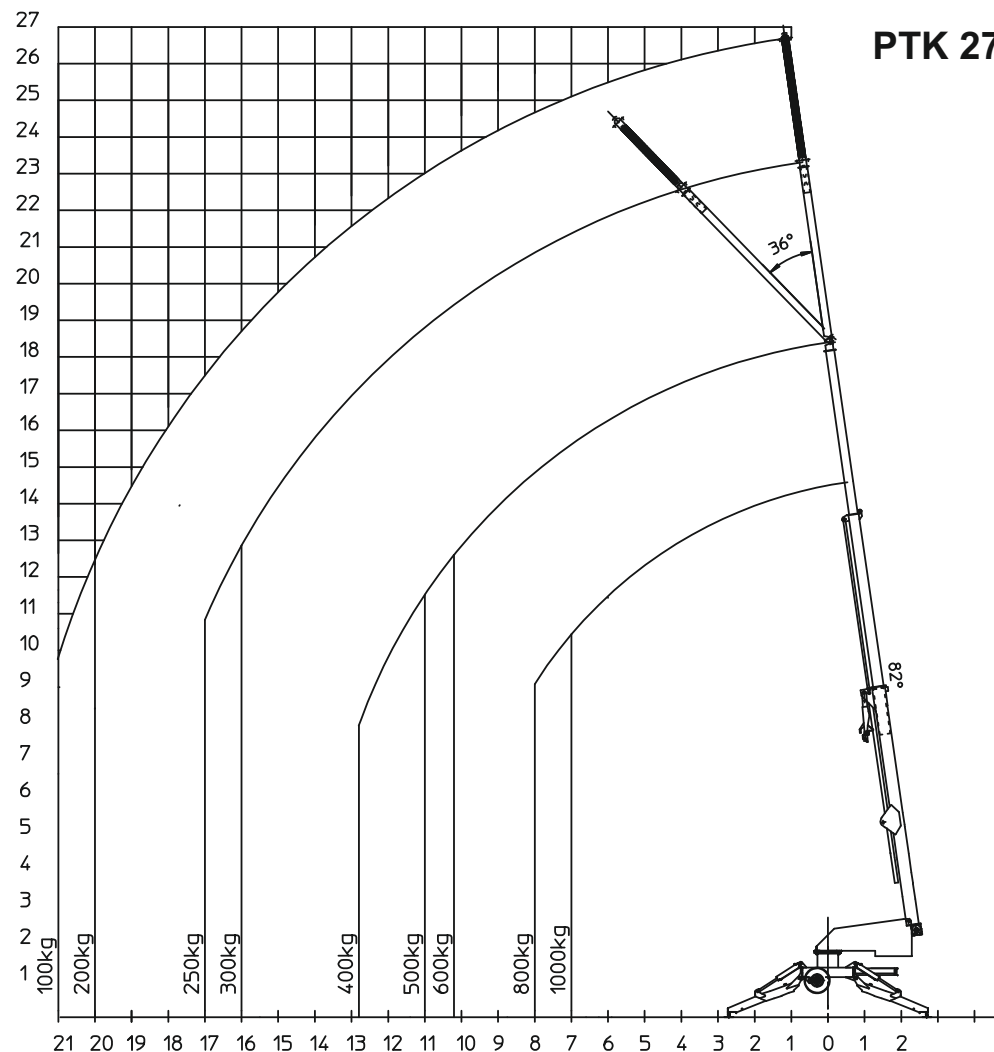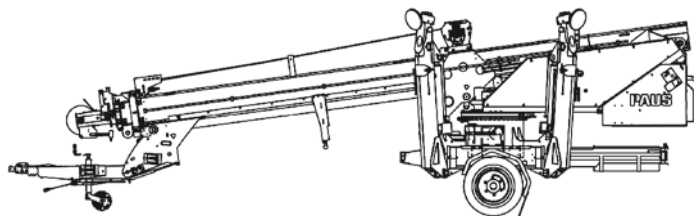

TECHNISCHE DATEN

PTK 31

Maximale Ausfahrlänge	ca. 30,50 m
Auslegerwinkel	ca. 0° - 173°
Maximaler Aufrechtwinkel (Knickausleger)	83°
Seilgeschwindigkeit	ca. 0 - 50 m/min
Antrieb	Benzin/ opt. Diesel
Schwenkbereich	360 ° endlos
Minimale Abstützbreite	ca. 3,30 m
Maximale Abstützbreite	ca. 4,80 m
Maximale Traglast	ca. 1.600 kg
Transportbreite	ca. 1,99 m
Transporthöhe	ca. 2,45 m
Transportlänge mit Deichsel	ca. 8,80 m
Achslast	ca. 3.500 kg
Stützlast	max. 150 kg
Gesamtgewicht (in Grundausführung)	ca. 3.500 kg

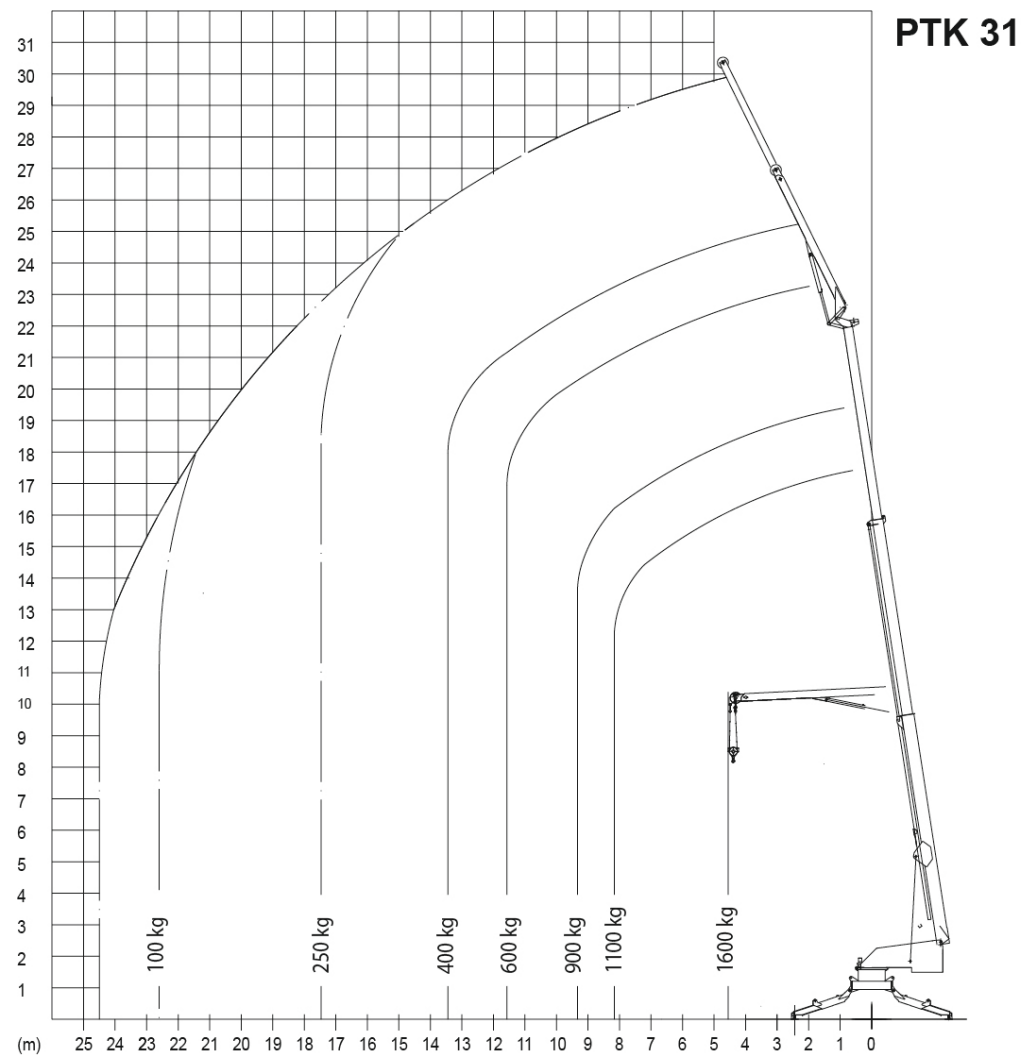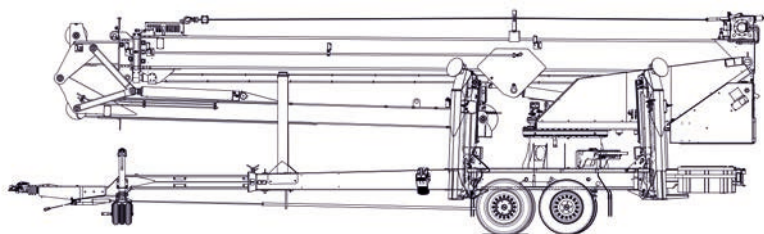

PERSONENABSTURZSICHERUNG & ELEKTROANTRIEB

NEU!

Personenabsturzsicherung PTK 31

- Absicherung von Personen während der Arbeit in luftigen Höhen
- Höhengsicherungsgerät (nach EN 360) inkl. Sicherheitsgeschirr wird in Lasthakenadapter eingehängt
- Arbeitsradius des Höhengsicherungsgeräts ab Hakenspitze: 10 Meter
- Funkfernsteuerung wird per Kabel mit dem Kran verbunden – Sichtkontakt zwischen Bediener und gesicherter Person
- Aktuelle Statusanzeige der Personenabsturzsicherung im Display ablesbar
- Schutz vor Fehlbedienung durch die steuerungsseitige Überwachung aller sicherheitsrelevanten Voraussetzungen



Elektroantrieb PTK 31

- Umweltfreundlicher 400V E-Antrieb
- Emissionsfrei & Geräuscharm
- Einsatz innerhalb von Hallen möglich
- Leichte Demontage durch Schnellkupplungsanschlüsse und Staplereinschübe



ZUBEHÖR



**SOLAR-
MODULVERTEILER**

SPITZENVERLÄNGERUNG



DACHZIEGELVERTEILER



**ALUMINIUM
DACHZIEGELZANGEN**



**ALUMINIUM
LANGGUTGABEL**

HEBEBÄNDER



**BIS 1200 KG
NUTZLAST**

**DIVERSE ALUMINIUM
PALETTENGABELN**



**ALUMINIUM
KIPPMULDE**



**DIVERSE
GLASTRANSPORTMITTEL**



SINCE 1968

IHRE LIFTTECHNIK- PRODUKTPALETTE

BÜHNEN



Hubarbeitsbühnen-
Anhänger aus
Aluminium
mit einer Arbeitshöhe
von bis zu 21 m und
einer Nutzlast von max.
200 kg.

AUFZÜGE



Aluminium-Schrägaufzüge mit
bis zu 44 m Förderhöhe und
max. 400 kg Nutzlast.

WWW.PAUS.DE



HERMANN PAUS MASCHINENFABRIK GMBH

Siemensstraße 1-9 | D-48488 Emsbüren

Tel.: +49 (0) 59 03 - 7 07-0

Fax: +49 (0) 59 03 - 7 07-333

info@paus.de | www.paus.de

Find us on

WE CARE

Als Spezialist für komplette und spezielle Lösungen bietet Paus eine umfangreiche Auswahl an Maschinen für den Berg- und Tunnelbau, Lifttechnik, Baumaschinen und auch Industriefahrzeuge seit 1968 an.

Paus steht für „Quality Made in Germany“.

Unser Qualitätsmanagement ist nach ISO 9001 zertifiziert.



DIN EN ISO 9001
REG.-NR. QI 0310007



IHR FACHHÄNDLER



Ing. Leeb GmbH

Hebe- und Montagetechnik, Kúpfern 45, A-3335 Weyer

Telefon +43 (0)7355 8478-0, Fax +43 (0)7355 8478-20

www.leeb-technik.at, eMail: office@leeb-technik.at

Alle Informationen unterliegen der techn. Weiterentwicklung. Die Maschinen entsprechen den aktuellen Europäischen Sicherheitsrichtlinien. Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

833823DE201903